

# 地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョン液晶テレビ

# TH-L37C3

## ■機器概要

本機は、「IPS $\alpha$ パネル」と「コントラストAI機能」搭載により、ハイコントラストで立体感のあるクリアな映像を実現する37V型 デジタルハイビジョン液晶テレビです。  
また「エコナビ」搭載によりムダを見つけて自分で省エネします。使いやすく環境にも配慮した「ビエラにリンク!」、SD静止画再生など便利な機能を搭載し、デジタルネットワークをより簡単にお楽しみいただけます。


## ■機器定格 (定格及び外観は、予告無く変更する事があります)

本体	使用電源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz
消費電力	72 W 本体電源「切」時約 0.07 W (リモコンで電源「切」時約 0.1 W)	
年間消費電力量	76 kWh/年 (スタンダード時)	
受信チャンネル	VHF : 1-12 ch, UHF : 13-62 ch, CATV : c13-c63 ch, BSデジタル、110度CSデジタル、地上デジタル (CATVバススルー対応) ※ワンセグ放送は除く	
音声実用最大出力	20 W (左 : 10 W + 右 : 10 W) JEITA	
スピーカー	フルレンジ : 42 mm $\times$ 160 mm 2個	
液晶ディスプレイパネル	37V型 (アスペクト比16 : 9)	
画面有効寸法	幅 819 mm 高さ 461 mm 対角 940 mm	
画面素数	水平1,920 $\times$ 垂直1,080	
動作使用条件	温度 : 0 $^{\circ}$ C ~ 40 $^{\circ}$ C 相対湿度 : 20% ~ 80% (結露なきこと)	
接続端子	NTSC 関連	●ビデオ入力1~2 映像 : 1 V [p-p] (75 $\Omega$ ) 音声 (左右) : 0.5 V [rms]
	D 端子 ビデオ 関連	●D4映像 Y : 1 V [p-p] (75 $\Omega$ ) P <sub>B</sub> /C <sub>B</sub> : 0.7 V [p-p] (75 $\Omega$ ) P <sub>R</sub> /C <sub>R</sub> : 0.7 V [p-p] (75 $\Omega$ ) 音声 : 左・右 0.5 V [rms] (音声はビデオ入力1と兼用) ※入力 (480i、480p、720p、1080i) 自動切替式
	衛星 関連 その他	●BS・110度CS-IF入力端子 (75 $\Omega$ ) 兼 衛星アンテナ用電源 (DC15 V) 出力 ●ヘッドホン/イヤホン端子 (16~32 $\Omega$ 推奨) ●SDカードスロット (SDXC メモリーカード対応) ●LAN端子 (10BASE-T / 100BASE-TX) ●HDMI端子 1系統
外形寸法	幅 890 mm 高さ 583 mm 奥行 260 mm (テレビスタンド含む) 幅 890 mm 高さ 548 mm 奥行 75 mm (本体のみ、パネル部)	
質量	約 14.5 kg (テレビスタンド含む) 約 12.0 kg (本体のみ)	
キャビネット材質	前面 : 樹脂、背面 : 金属	
リモコン		
使用電源	DC3 V (単3形乾電池2コ)	
操作距離	約 7 m 以内 (テレビ正面距離)	
操作範囲	左右 : 各約 30 $^{\circ}$ 以内 / 上下 : 各約 20 $^{\circ}$ 以内	
質量	約 140 g (乾電池含む)	

付属品 ・ スタンド台 ・ リモコン ・ 単3形乾電池 ・ 取扱説明書 ・ 簡単ガイド ・ B-CASカード ・ 各種申込書  
・ 転倒・落下防止部品など

■外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。 (単位: mm)

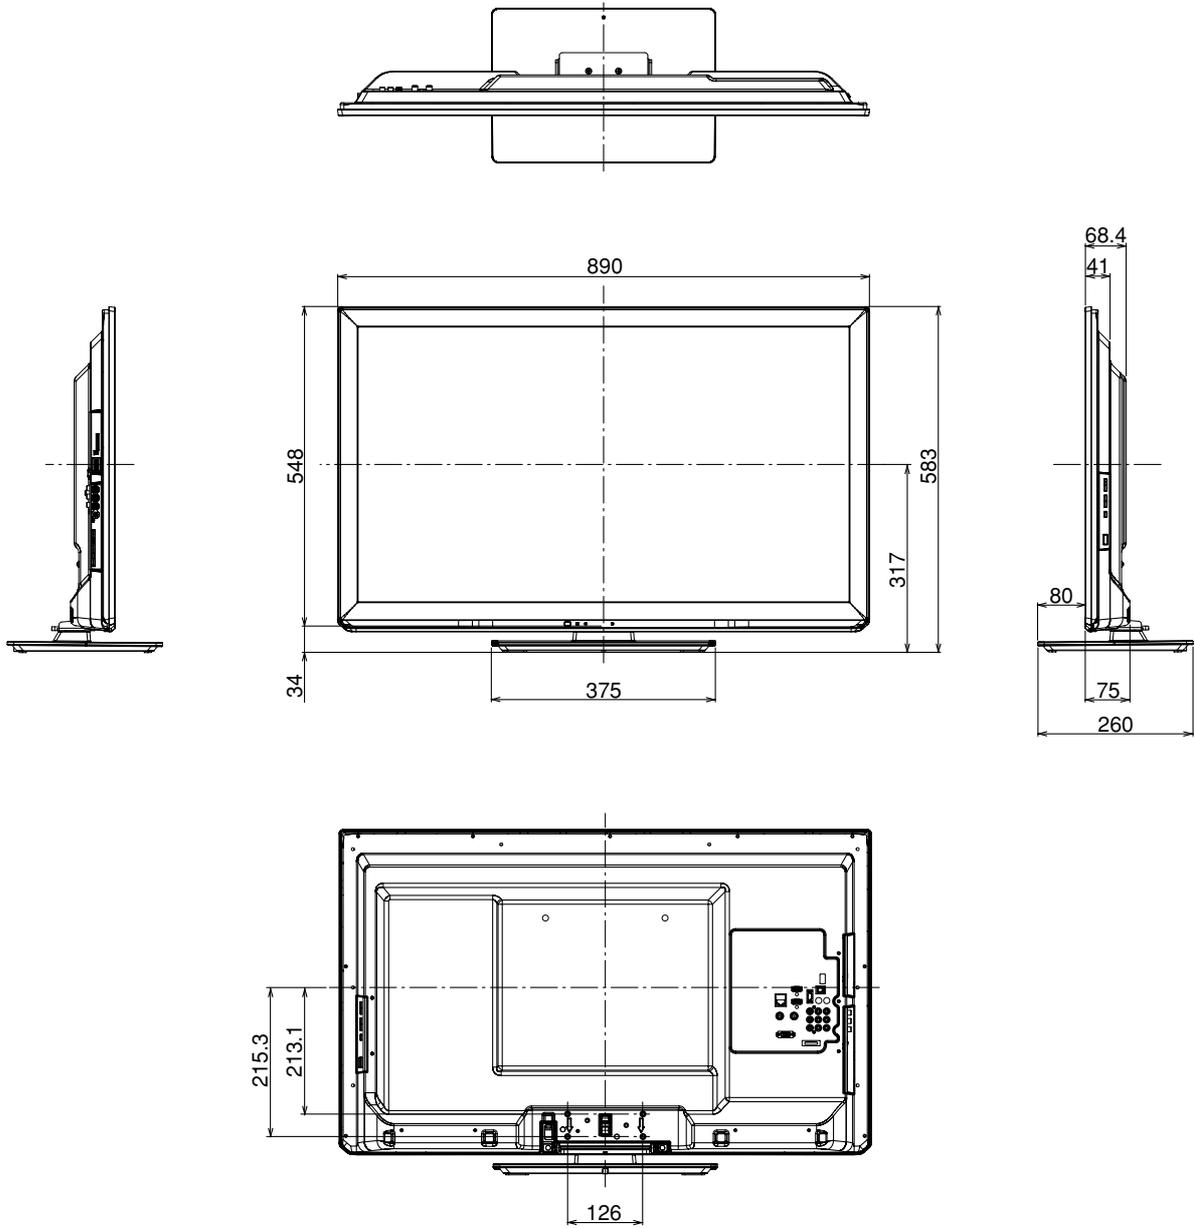

〈側面端子部〉



〈背面端子部〉

